


Der Durchbruch: SAERTEX-LINER® Typ S+

Der innovative GFK-Schlauchliner mit den höchsten mechanischen Kennwerten!



- **Extrem hohe mechanische Kennwerte**
- **Besseres Handling durch geringeres Gewicht**
- **Kürzere Aushärtezeit**
- **Noch wirtschaftlicher**
- **Auch als SAERTEX-LINER® Premium Typ S+ erhältlich**

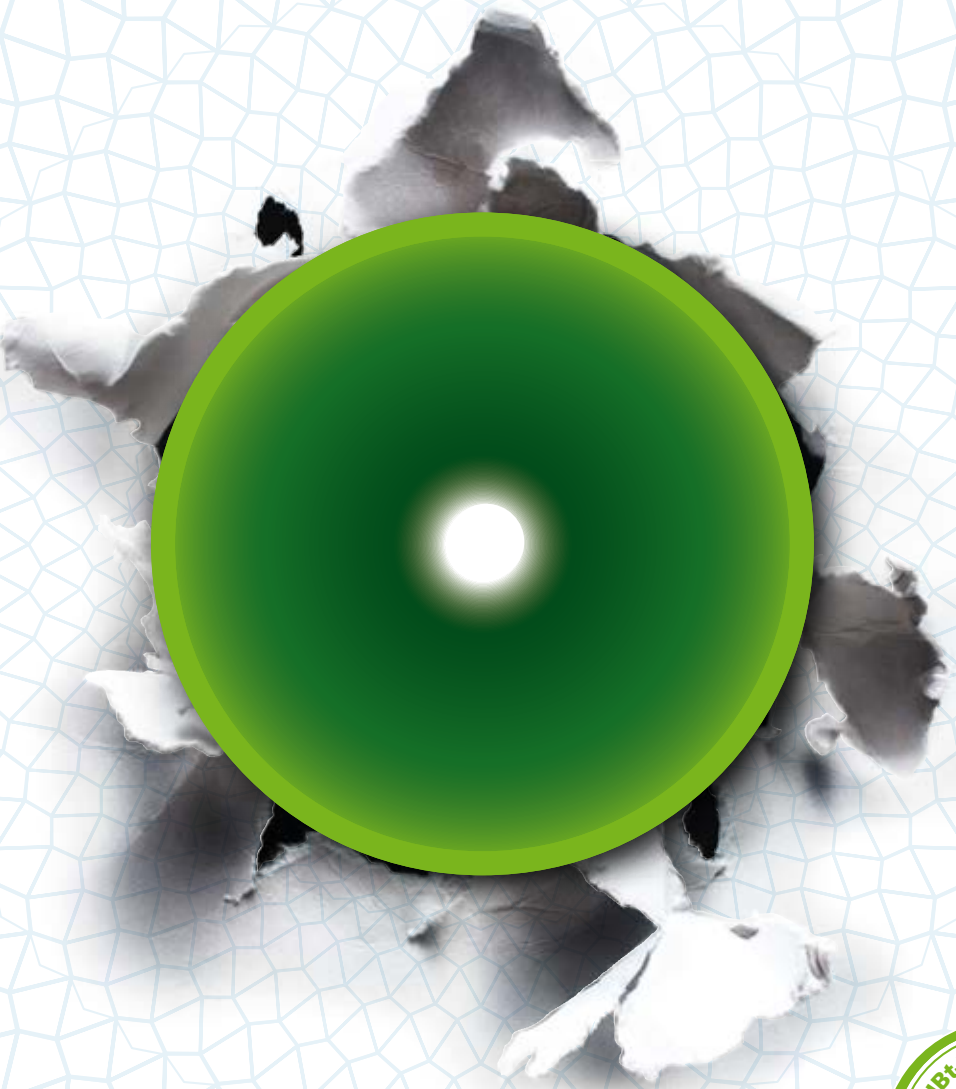

Kurzzeit-Umfangs-E-Modul (Scheiteldruck)	≥ 20.500 N/mm ²
Langzeit-Umfangs-E-Modul (Scheiteldruck)	16.000 N/mm ²
Kurzzeit-Biege-E-Modul (Dreipunktbiege)	≥ 16.800 N/mm ²
Kurzzeit-Biegespannung (Dreipunktbiege)	≥ 270 N/mm ²
Langzeit-Biegespannung (Dreipunktbiege)	210 N/mm ²
Abminderungsfaktor A nach 10.000 Stunden	1,28
Durchmesserbereich	DN 150 mm - DN 1.600 mm
Wanddicken im ausgehärteten Zustand	3 mm - 15 mm



www.facebook.de/saertexmulticom | www.saertex-multicom.de

